


Profundímetro



www.hexagonagriculture.com




Profundímetro



Orientação do equipamento no veículo


Instalar os drivers dianteiro e traseiro na mesma posição.

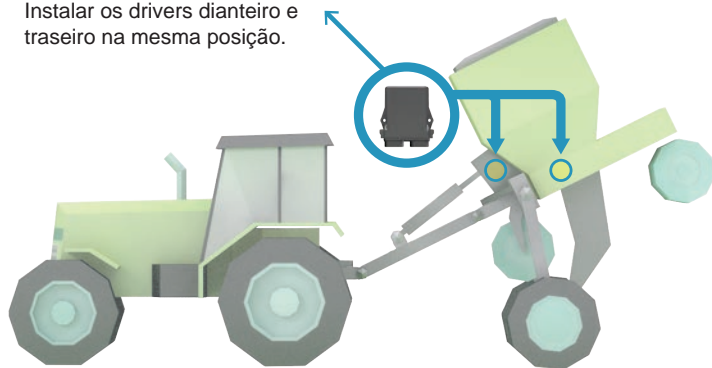


Realizar a calibração antes de cada jornada de trabalho em um terreno plano para que o trator e o implemento fiquem no mesmo nível de solo.



Posição incorreta



Instalar o driver 90° em relação ao solo.



Não instalar inclinado.

Calibração da medição de profundidade



01 Na tela de configuração do Subsolador, pressione **Calibração**.

02 Configure a **Profundidade de referência** em centímetros.

03 Posicione o subsolador ao nível do solo e pressione **Calibração de Referência**. Aguarde o término da calibração.

04 Posicione o subsolador na profundidade de referência e pressione **Calibração de Operação**. Aguarde o término da calibração.

05 Pressione **Salvar**.

Caso queira refazer a calibração, entre novamente na tela de Configuração de Implemento.

